


面板安装开孔图  
 Panel cut out

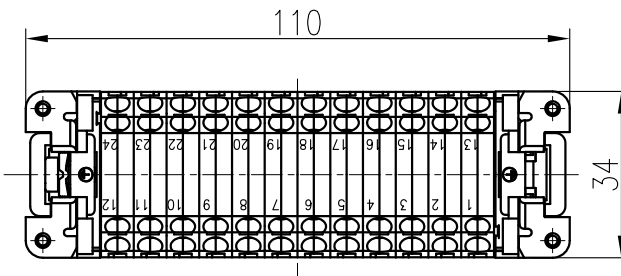


技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 24+PE
  - 额定电流: 16A
  - 额定电压: 500V
  - 额定脉冲电压: 6kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $\geq 500$
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 银金
  - 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
  - 剥线长度: 7-9mm

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 24+PE
  - Rated current: 16A
  - Rated voltage: 500V
  - Rated impulse voltage: 6kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $\geq 500$
- Contacts:
- Terminal: spring terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-silver plated
  - Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
  - Stripping length: 7-9mm

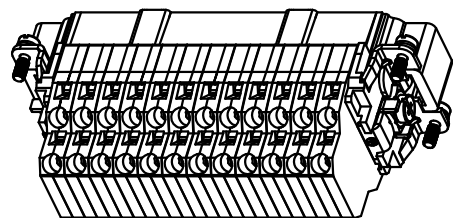

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		HE-024-MSS	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.	
										1220240120201	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		产品名称 Part Name	
审核 Checked		BQ LUO		18.10.2010		-		-		-	
工艺 Process		P RAO		18.10.2010		YY LIN		18.10.2010		-	
				批准 Approved		YY LIN		18.10.2010		比例 Scale	
										版本 REV.	
										重量 Weight	
										数量 Qty.	
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	