


日期/Date  
档案员  
Filing Clerk

M公制螺纹/Metric Thread							
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格AG Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围 $\phi C$ Clamping range	屏蔽卡口范围 $\phi D$ Clamping range,shield	重量/Weight g
1	EMC.WNAMC-M25(D10.5-14/D6-11)	1021180181001	M25*1.5	28	10.5-14	6-11	34
2	EMC.WNAMC-M25(D14-17/D9-13)	1021180181003	M25*1.5	28	14-17	9-13	36.6
3	EMC.WNAMC-M25(D10.5-14/D9-13)	1021180181002	M25*1.5	28	10.5-14	9-13	36.8

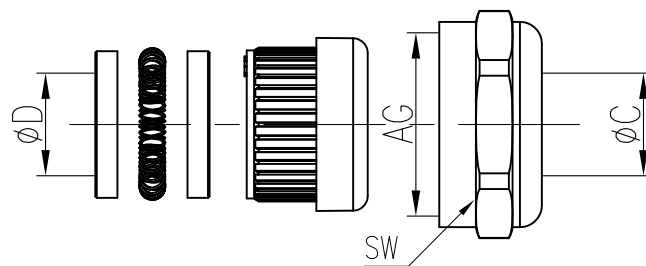


技术参数:

- 材料:
  - 螺帽: 黄铜镀镍
  - 密封元件: 热塑性弹性体
- 温度范围:
  - 静态: -40°C-100°C
  - 动态: -20°C-80°C
- 防护等级: IP65

Technical specification:

- Material:
  - Nut: nickel-plated brass
  - Sealing: TPE
- Temperature range:
  - Stat: -40°C-100°C
  - Dyn: -20°C-80°C
- Degree of protection: IP65

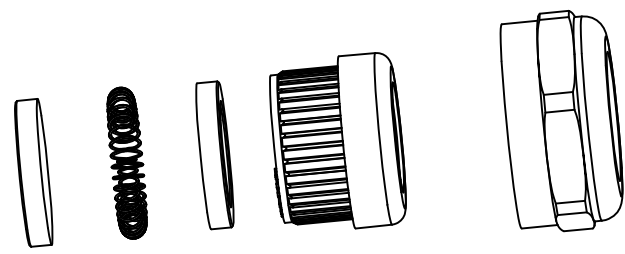

表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
材料 Material		-		产品代号 Part Code		WNA-XX	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.	
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	WL KANG	2017.2.16	标准化 Stand.	-	-	-	-
审核 Checked	ZW WU	2017.2.16					
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	2017.2.16	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	