


面板开孔尺寸
 Panel opening size

技术参数:

- 材料: 压铸锌
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M20*1.5
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 不锈钢
- 出线方向: 底部出线

Technical specification:

- Material: zinc die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: Side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M20*1.5
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- Cable entry: bottom entry

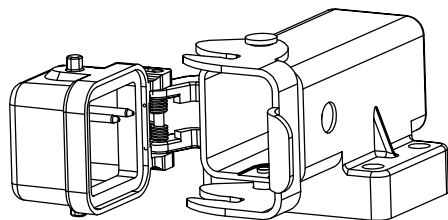

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		H3A-SF-1L/S-M20 -MCV/PC(1、2)		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		
绘图 Drawn	L CHEN	27.09.2020	标准化 Stand.	-	-	3:2	V1.0	-	-	-	-	产品名称 Part Name		
审核 Checked	HZ LAN	27.09.2020												
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	27.09.2020									
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		